


PAR SON FAIBLE TAUX UGR (TX D'ABLOUISSEMENT), CE PRODUIT EST PARTICULIEREMENT ADAPTE POUR LES LIEUX PUBLICS

## Caracteristiques

### Techniques

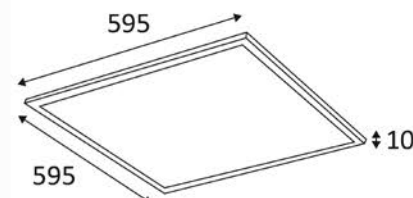

Couleur	Blanc
Puissance	40W
Voltage	AC 100-240V
Dimensions	595 x 595 x 12 mm
Angle d'éclairage	120 degrés
Flux Lumineux	4000 Lumens (+/-5%)
Indice de Protection	IP 54
RA	>85
Risque Photobiologique	RG 0
Température couleur	3000K/4000K/6000K
UGR	<16
Power Factor	>0.95
IK	07
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Temp. fonctionnement	-35°C / +60°C
Durée de vie	80 000 Heures - L80B30
Driver	On/Off Lifud avec <b>Connecteur Rapide</b> <small>(dalle compatible driver Dimmable)</small>

## CLASS II

