


DESCRIPTION

Le plafonnier "BackLight" est un panneau LED haute performance qui utilise un design rétro-éclairé unique pour apporter une solution d'éclairage, encore plus durable, qui remplace l'éclairage fluorescent traditionnel ou les dalles led à éclairage latéral, que l'on trouve dans les bureaux, les hôpitaux, écoles...

CARACTERISTIQUES

- ◇ Standard en 110 ou en 130lpw (Lumen Par Watt)
- ◇ Conception légère (30% plus légère que les écrans plats à éclairage latéral)
- ◇ Sans scintillement, gradation 0-10 V, gradation Dali en option
- ◇ Cadre en aluminium blanc post-peint pour s'adapter à tous les décors
- ◇ Conçu pour s'adapter facilement aux plafonds suspendus en T existants via un câble (accessoire en option),
- ◇ Disponible en 3000K, 4000K, 5000K et 6000K,
- ◇ Faible taux d'éblouissement URG<19 (valeur max pour activité de bureau)

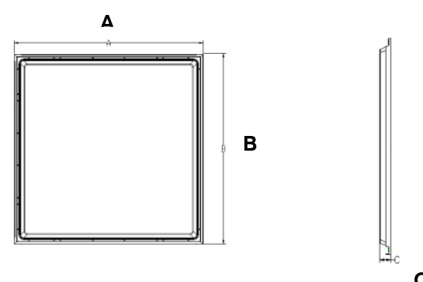

modèle	dimensions	A	B	C
INN-BL6060-P36 Puissance 36w - 4680lm typ LPW: 130 - No FLicker Driver	595*595*30.4mm	595	595	30.4

APPLICATIONS

